

GRONDSLOT ARMATUUR - INSTRUCTIES

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door om ervoor te zorgen dat de montage op de juiste manier wordt uitgevoerd. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken armatuur	Item 47640	Item 47642
RVS afdekplaat	Rond Ø 110 mm	Vierkant 110 x 110 mm
Kunststof buitenpot Afmetingen	L115 x Ø 87 mm	L115 x Ø 87 mm
Binnenpot	RVS	RVS
Gatmaat	91 mm	91 mm
Neopreenkabel H07RN-F	0.5 meter 3 x 0.75 mm ²	0.5 meter 3 x 0.75 mm ²
Fitting	GU10	GU10
IP classificatie	IP67	IP67
Totale afmetingen armatuur:	Ø110 x H120 mm	L110 x B110 x H120 mm



Aansluitadvies

Let op: maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij en lees de gebruiksaanwijzing goed door.

Maak een drainageput gevuld met grind, ongeveer 30 cm grind onder de grondspot, zie afb. 1. De grondspot is voorzien van 50 cm neopreenkabel.

Plaats de grondspot NIET in een kuil, zie afb. 2. Sluit de neopreenkabel vervolgens aan op de grondkabel d.m.v. een gietmof, zie afb. 1.

Laat de installatie uitvoeren door erkend installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring.

Montagevoorschrift


Het monteren van de grondspot moet tijdens droge omstandigheden plaatsvinden zodat er geen condensatie kan ontstaan. Vooral bij het sluiten van de afdekplaat dient hiermee rekening gehouden te worden. De binnenpot is van roestvast staal. Voorkom dat de grondspot langdurig onder water staat. De grondspot moet vrij van grondwater blijven!

1. Maak een gat in de grond of een sleuf van +/- 40 diep. Trek de grondkabel en maak de verbinding met de neopreenkabel van de grondspot, zie afb. 1.
2. Maak een drainageput onder de grondspot(s) en vul de put met grind.
3. Test de drainageput door het gat te vullen met water. Naar 30 minuten moet het water zijn weggelopen.
4. Verwijder de RVS afdekplaat en plaats de grondspot op de juiste hoogte / diepte.
5. Test of de spot stevig staat. De kunststof pot moet aan de bovenzijde gelijklopen met de grond of de bestrating.
6. Plaats de RVS afdekplaat terug op de grondspot en draai de schroeven in de behuizing van de grondspot.
7. Maak de sleuf of het gat rondom de grondspot dicht.


Vervangen van de lamp

1. Spanningsloos maken (stroom uitschakelen).
1. Verwijder de afdekplaat door de schroeven los te draaien met een inbussleutel.
2. Verwijder de rubberring met glas en koppel de lamp los van de fitting.
3. Plaats een nieuwe LED lamp in de aluminium sluitring en sluit de lamp aan op de GU10 fitting. Plaats de rubberring met glas en de afdekplaat terug op de grondspot.


Afb. 1

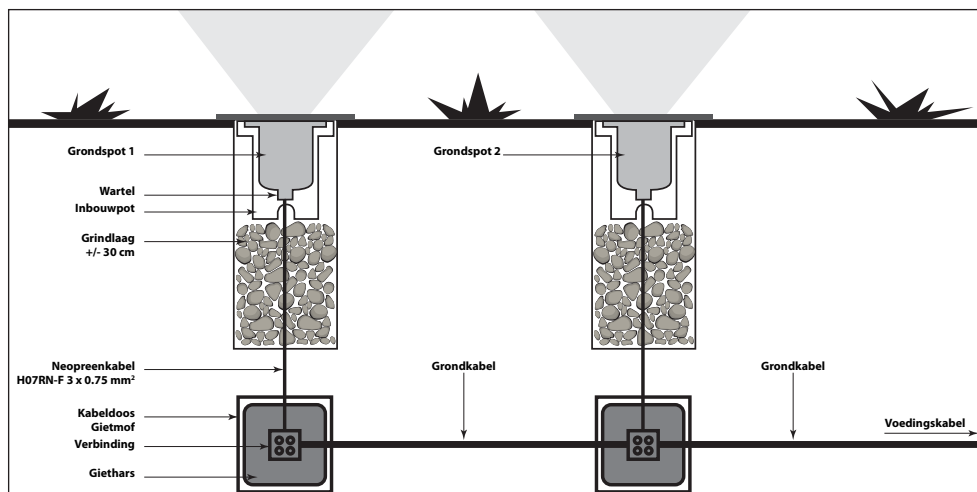

Afb. 2

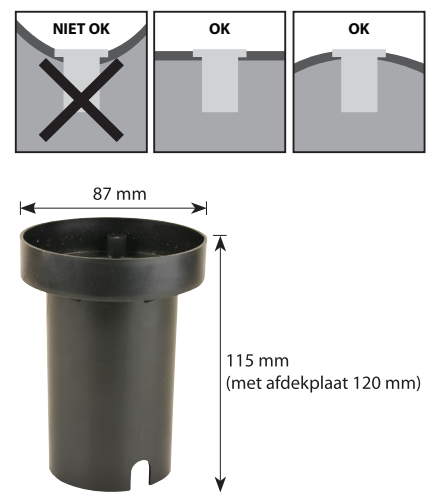

LED lamp specificaties
5 Watt (item 47617)
220 - 240 Volt ~ 50Hz
Powerfactor: > 0,5
Lumen: 400 Lm
CRI: Ra >80
LED levensduur: 20.000 uur
Schakelcycli: 15.000 x
Lichtstraal hoek: 38°
Dimbaar: Nee
3000K
Opwarmtijd: < 1 seconde



Meegeleverde 5 Watt LED lamp



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen.

Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.

Imported by www.VCB-import.nl