



Wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel en tekstveld

Functies in één oogopslag

- Tekstveld 66,7 x 10 mm.
- Met verhoogde aanraakbeveiliging.
- Levering met afdichtingsring.
- IP 44 alleen in combinatie met All-weather 44 afdekraam.
- Met steekklemmen.
- 2-polig (2P + PE).
- Nominale spanning: 250 V~
- Nominale stroom: 16 A
- Beschermingsgraad apparaat: IP 44
- Voor bijbehorende Busch-Script-labelsoftware zie www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

Bestelgegevens

Artikelnr.:	20 EUGKBN-34-101
Bestelnr.:	2CKA002064A0301
EAN:	4011395172322
Douanetariefnr.:	85366990

Downloads


Gebruiksaanwijzing

- » [Explosietekening](#)

Certificaten

- » [EU-verklaring van overeenstemming](#)
- » [ROHS-productdeclaratie](#)

Dimensions

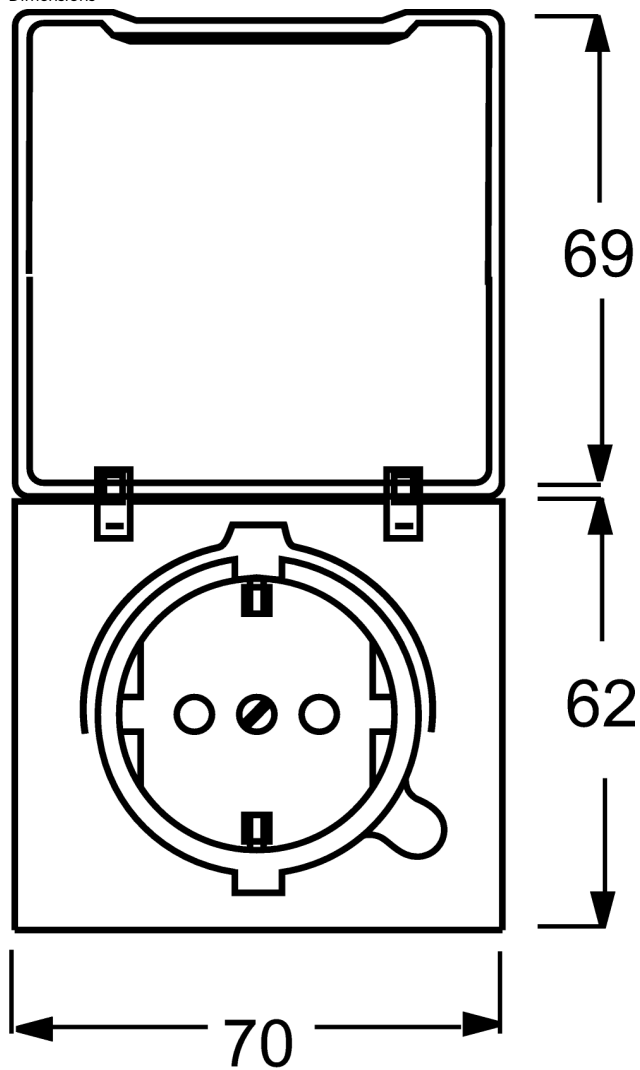

Aanzicht: frontaal