



Wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel

Functies in één oogopslag

- Zonder bevestigingsklauwtjes.
- Levering met afdichtingsring.
- IP 44 alleen in combinatie met All-weather 44 afdekraam.
- 2-polig (2P + PE).
- Met steekklemmen.
- Nominale spanning: 250 V~
- Nominale stroom: 16 A
- Beschermingsgraad apparaat: IP 44

Bestelgegevens

Artikelnr.:	20EUGRK-34-101-503
Bestelnr.:	2CKA002064A0307
EAN:	4011395175828
Douanetariefnr.:	85366990

Downloads


Gebruiksaanwijzing

- » [Explosietekening](#)

Certificaten

- » [EU-verklaring van overeenstemming](#)
- » [ROHS-productdeclaratie](#)

Dimensions

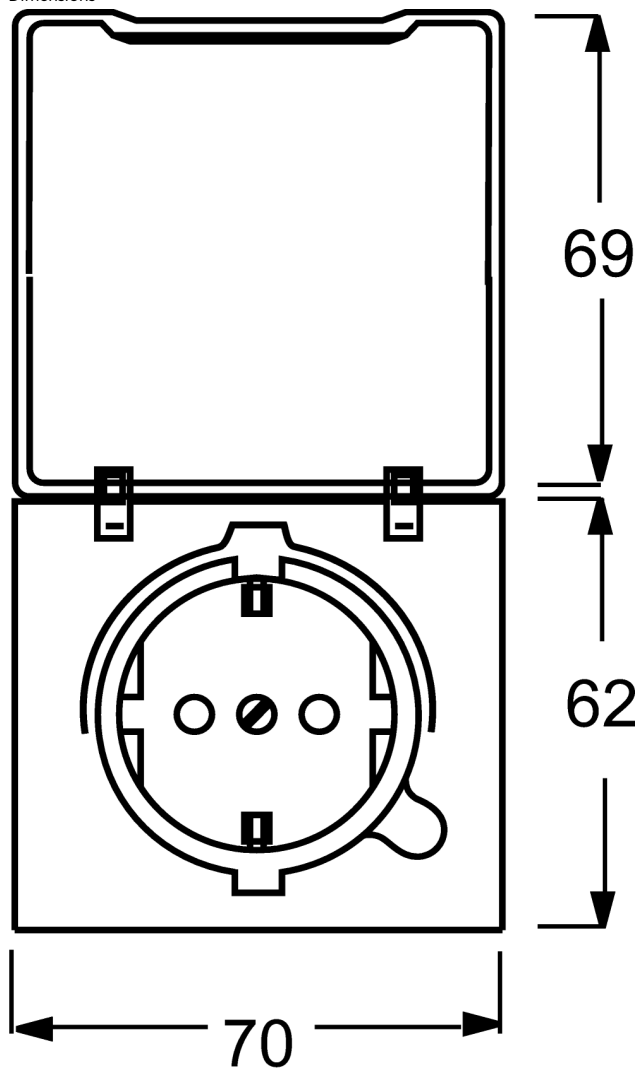

Aanzicht: frontaal