


Sensor binnenlamp

RS 16 LED

V2 PMMA

EAN 4007841 008383

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 008383



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



high frequency sensor 360°



Ø 3 - 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie

Functiebeschrijving


Evolutie van een klassieker. Sensorbinnenlamp RS 16 LED, ideaal voor gang, hal, trappenhuis en badkamer. Geïntegreerde HF-sensor met 360° registratie, Ø 3-8 m reikwijdte. Nieuwste led-techniek, 940 lm bij een verbruik van maar 9,5 W. Tijd- en inschakelniveau instelbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	280 x 110 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	
Vermogen	9,5 W
Schakeluitgang 1, ohms	800 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Kabel
Slavemodus instelbaar	Nee
Lichtstroom	940 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangential	Ø 8 m (50 m²)
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Montageplaats	wand, plafond
Variant	PMMA
VPE1, EAN	4007841008383

Registratiebereik

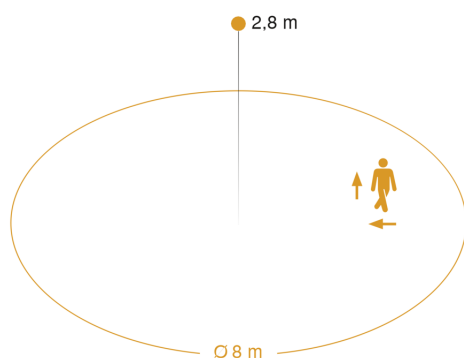

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maten

