

Solarlamp

XSolar SOL-0 Sensor

antraciet

EAN 4007841 052959

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 052959



365 TAGE
LIGHT

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K
warm-white



infrared sensor
360°



max. radius 6 m



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie



electricity
independent



energy saving

Functiebeschrijving

Laat de zon overal schijnen. Geen stroomaansluiting, geen energiekosten en toch 365 dagen per jaar licht. De sensorbuitenlamp met zonnepaneel van monokristallijn glas en extra krachtige lithium-ferrum-accu's maakt het mogelijk. Met 360° infrarood-minisensor, 6 m reikwijdte, 140 lm lichtstroom en gepatenteerde, intelligente microprocessorbesturing. Incl. nachtverlichtings- en soft-lightstartfunctie. In zilver en antraciet verkrijgbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	91 x 242 x 53 mm
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	1,5 W
Voedingsspanning detail	solar, netonafhankelijk, 2 x lithium-ferrum-accu 2000 mAh
Lichtstroom	140 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 4 m (13 m²)

Reikwijdte tangentiaal	Ø 14 m (154 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 lx
Tijdstelling	10 s – 1 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht
Functies	Bewegingssensor
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	III
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841052959

Solarlamp

XSolar SOL-0 Sensor


antraciet

EAN 4007841 052959

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 052959



Registrierbereich

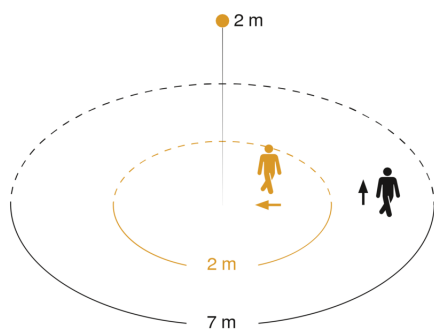

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

