

Bewegingsmelder

# IS 140-2

wit

EAN 4007841 608910

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 608910



infrared sensor  
140°



max. 14 m

1000 W

1000 W max.  
(LED-ready)



IP54



Sensor 90° ver.,  
180° hor.



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
[steinell.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

## Functiebeschrijving

De klassieker, nu met nog meer klasse. Infrarood-bewegingsmelder IS 140-2, voor buiten en binnen, ideaal voor de gerichte bewaking van het huis, 140° registratiehoek, reikwijdte tot 14 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal 180° en verticaal 90° draaibaar voor de exacte aanpassing aan het registratiebereik.

## Technische gegevens

|                                                         |                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Uitvoering                                              | Bewegingsmelder                          |
| Afmetingen (L x B x H)                                  | 99 x 86 x 82 mm                          |
| Stroomtoevoer                                           | 230 – 240 V / 50 Hz                      |
| Sensortechnologie                                       | passief infrarood                        |
| Toepassing, plaats                                      | Buiten, Binnen                           |
| Montageplaats                                           | wand                                     |
| Montage                                                 | Op de muur                               |
| Montagehoogte                                           | 1,80 – 3,00 m                            |
| Reikwijdte radiaal                                      | $r = 3 \text{ m}$ (11 m <sup>2</sup> )   |
| Reikwijdte tangenciaal                                  | $r = 14 \text{ m}$ (239 m <sup>2</sup> ) |
| Registratiehoek                                         | 140 °                                    |
| Openingshoek                                            | 40 °                                     |
| schakelzones                                            | 144 schakelzones                         |
| Optimale montagehoogte                                  | 2 m                                      |
| Mechanische instelling                                  | Nee                                      |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                                       |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                                       |
| Elektronische instelling                                | Nee                                      |
| Schemerinstelling Teach                                 | Nee                                      |
| Schemerinstelling                                       | 2 – 2000 lx                              |
| Tijdinstelling                                          | 8 s – 35 Min.                            |
| Vermogen                                                | 1000 W                                   |
| Schakeluitgang 1, ohms                                  | 1000 W                                   |
| Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen                 | 6 st                                     |


|                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| TL-lampen elekt. voorschakelapp.              | 430 W                                                          |
| TL-lampen, ongecompenseerd                    | 500 VA                                                         |
| TL-lampen, seriegecompenseerd                 | 500 VA                                                         |
| TL-lampen parallel gecompenseerd              | 500 VA                                                         |
| Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen | 1000 VA                                                        |
| Led-lampen                                    | 16 W                                                           |
| Led-lampen > 2 W                              | 64 W                                                           |
| Led-lampen > 8 W                              | 64 W                                                           |
| Capacitieve belasting in µF                   | 88 µF                                                          |
| Regeling constant licht                       | Nee                                                            |
| basislichtfunctie                             | Nee                                                            |
| Instellingen via                              | Potentiometers                                                 |
| Met afstandsbediening                         | Nee                                                            |
| Koppeling                                     | Ja                                                             |
| Soort koppeling                               | Master/master                                                  |
| Bescherming                                   | IP54                                                           |
| Materiaal                                     | kunststof                                                      |
| Omgevingstemperatuur                          | -20 – 50 °C                                                    |
| Toepassing, ruimte                            | Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit |
| kleur                                         | wit                                                            |
| Kleur, RAL                                    | 9010                                                           |
| Fabrieksgarantie                              | 3 jaar                                                         |
| Variant                                       | wit                                                            |
| VPE1, EAN                                     | 4007841608910                                                  |

## Toebehoren

EAN 4007841 631765 Hoekwandhouder 07

EAN 4007841 631864 Hoekwandhouder 07

## Registratiebereik

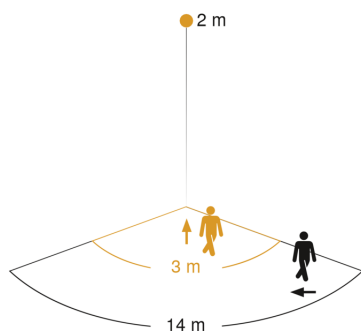


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


## Maten

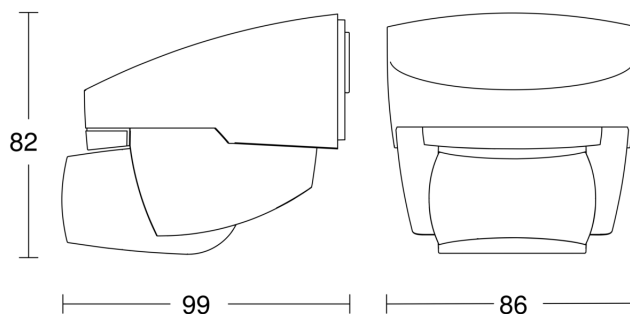


## Lamp zonder aanwezige nuldraad

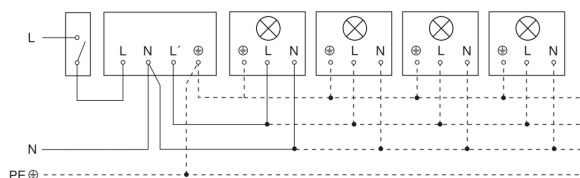

## Lamp met aanwezige nuldraad

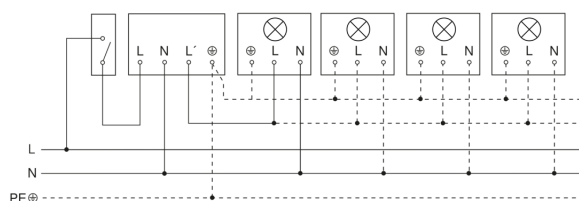

## Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

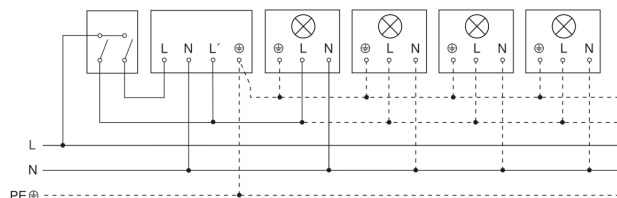

## Aansluiting met een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

