

Sensor binnenlamp

RS PRO P1 S

V3 warm wit
EAN 4007841 056063
art.nr. 056063



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



high frequency sensor 360°



1 - 8 m



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



networkable cable



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



ideal max. 3,5 m

Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte sensorbinnenlamp. De RS PRO P1 S laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuisen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en optimale efficiëntie. Tot tien lampen kunnen door middel van een kabel tot een netwerk worden verbonden. Vermogen: 9,4 W met 968 lm, 3000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	280 x 110 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	warm wit
VPE1, EAN	4007841056063
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Wand, Plafond, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Koppeling	Ja
Koppeling via	Kabel
Levensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	73.000 h
Levensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	400 W
TL-lampen, ongecompenseerd	400 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA

Sensor binnenlamp

RS PRO P1 S

V3 warm wit
EAN 4007841 056063
art.nr. 056063



Technische gegevens

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangential	Ø 8 m (50 m²)
Lichtstroom totaal product	968 lm
Totale efficiëntie van het product	103 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h

TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	800 VA
Led-lampen < 2 W	16 W
Led-lampen > 8 W	64 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	64 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Vermogen	9,4 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	13 A

Sensor binnenlamp

RS PRO P1 S


V3 warm wit

EAN 4007841 056063

art.nr. 056063




Registratiebereik

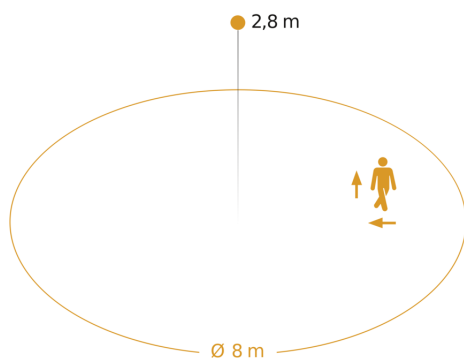


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

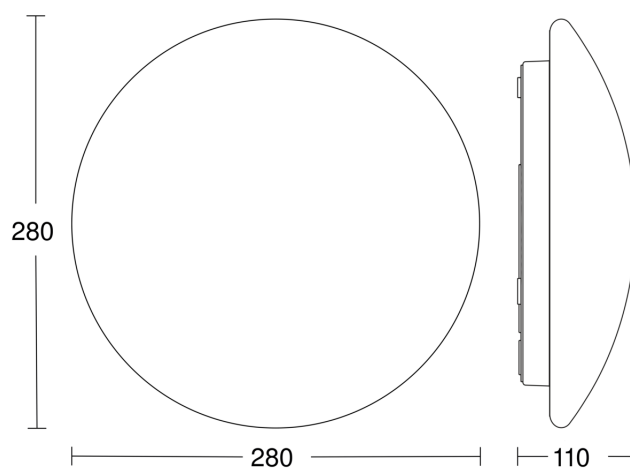


Lichtverdelingscurve



Vermogen	9,4 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	968 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master



Sensor binnenlamp

RS PRO P1 S


V3 warm wit

EAN 4007841 056063

art.nr. 056063



aansluitschema master/master

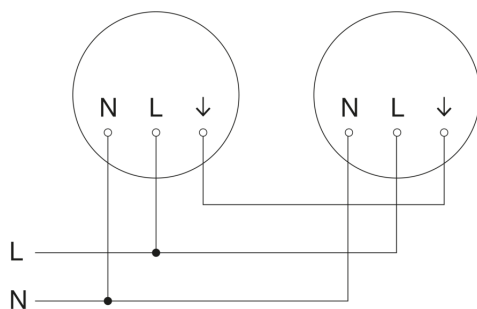

aansluitschema Master/slave koppelin

