

Technisch specificatieblad

Quick-klem, zwart

Artikelnr. 2149559




PP Polypropyleen

Opbouwkleem voor bevestiging van metrische stalen buizen, lichte en zware isolatiebuizen en elektrotechnische installatiebuis Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als in beschermde buitenopstelling. Met sleuf voor zijwaarts uittlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage Kan ook worden gekoppeld aan OBO Multi-Quick of starQuick klemmen. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.

Stamgegevens

Bestelnr.	2149559
Type	2955 M16 SW
Omschrijving 1	Quick-kabelbuis-klem
Dimensie	M16
Kleur	diepzwart
RAL-nummer	9005
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,25 kg/100 st.

Technische gegevens

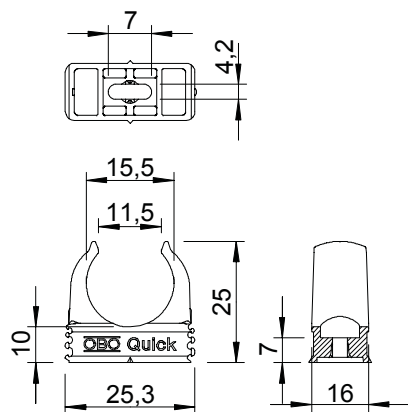

Afmeting A	25,30 mm
Afmeting B	16,00 mm
Afmeting C	11,5 mm
Afmeting D	15,50 mm
Afmeting E	7,00 mm
Afmeting F	4,20 mm
Afmeting H	25,00 mm
Afmeting h	10,00 mm
Rijgbaar	☒
Aantal kabels/buizen	1
Uittrekwaarden	65 N
Type bevestiging	Schroefgat
Gesloten	☐
Nominale grootte	M16
Halogeenvrij	☒
Met inlage	☐
Klemmontage	Doorvoergat, schroefbaar op M6 schroefdraad
UV-bestendig	☐