

Technisch specificatieblad

Set van Quick-klem en Quick-Pipe

Artikelnr. 2154528



Praktische set van Quick-klem en Quick-Pipe.

De Quick-Pipe combineert de voordelen van kabelkanaal en installatiebuis tot een intelligent systeem. Met dit systeem kunnen de meest uiteenlopende kabels op een keurige en veilige manier op wanden en plafonds worden aangebracht. De Quick-Pipe is verkrijgbaar in vier metrische maten: M16, M20, M25 en M32, waarbij de leveringslengte 2 m is.

Het Quick-Pipe-systeem is VDE-getest en bereikt beschermingsklasse IP44. De Quick-Pipe is toepasbaar in een temperatuurbereik van -25 tot +60 °C en is bestand tegen een slagenergie van 5 J.




PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	2154528
Type	2954 M20 LGR
Omschrijving 1	Buiskanaal Quick-Pipe-Set
Omschrijving 2	sluitbaar, 40m + 120 zadels
Dimensie	M20
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	508,00 kg/100 st.

Technische gegevens

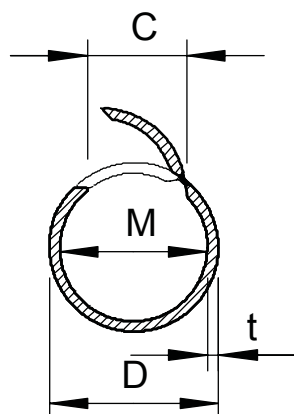

Afmeting C	10 mm
Afmeting D	20,00 mm
Afmeting M	17
Afmeting t	1,50 mm
Opbouw	☒
Uitvoering vlambestendig	☐
Betoninstallatie	☒
Afmetingen	M20
Halogeenvrij	☐
Installatie op hout	☒
Installatie in de grond	☐
Montage in de open lucht	☐
Montage machines en installaties	☒
Met mof	☐
Temperatuurbereik	-25-+60 °C
Quick-Pipe	40,00 m
Quick-klem	120,00 St.
Set bestaande uit	40 m Quick-Pipe en 120 stuks OBO Quick-klem
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	☐
Inbouw	☐

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen