



Gegevensblad | Artikelnummer: 2000-1207


2-draads aardklem; 1 mm²; geschikt voor Ex e II-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; groen-geel

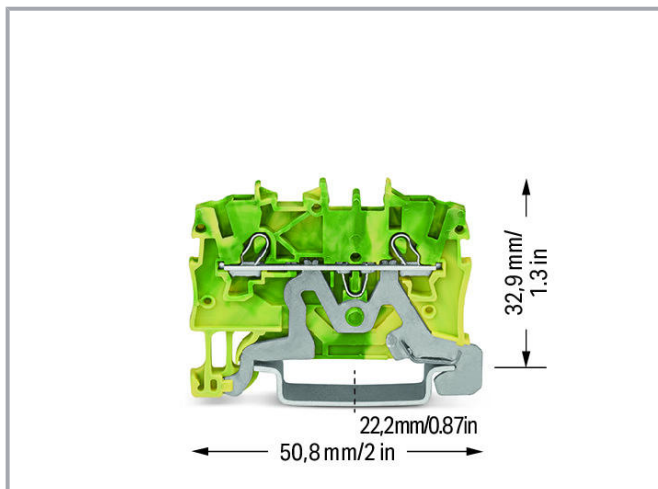

www.wago.com/2000-1207

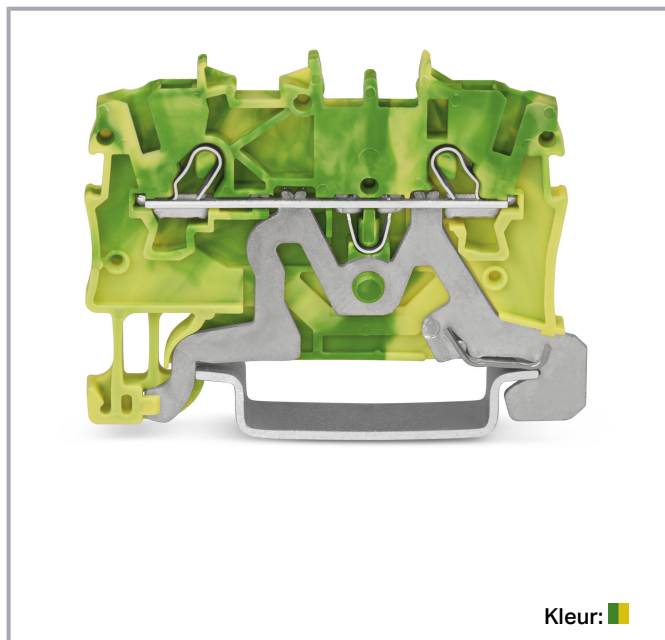

Kleur: 

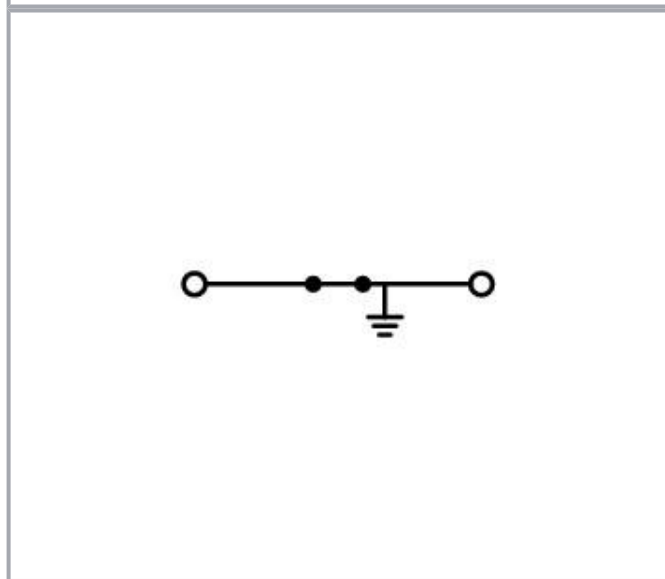

Gegevens

Elektrische gegevens

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!

WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7324 BW APELDOORN
Tel.: +31 55 36 83 500
Email: info-nl@wago.com

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +31 55 36 83 500.



Ratings per IEC/EN

Dimensioneringsgegevens conform

IEC/EN 60947-7-2

Aansluitgegevens

| | |
|--|--|
| Aansluittechniek | Push-in CAGE CLAMP® |
| Bedieningswijze | Push-in Bedieningsgereedschap |
| Aansluitbare geleidermaterialen | Koper |
| Nominale doorsnede | 1 mm ² |
| Massieve geleider | 0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG |
| Massieve geleider; direct insteekbaar | 0,5 ... 1,5 mm ² / 20 ... 16 AWG |
| Fijnaderige geleider | 0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG |
| Fijnaderige geleider; met adereindhuls met kunststof kraag | 0,5 ... 0,75 mm ² / 20 ... 18 AWG |
| Fijnaderige geleider; met adereindhuls, direct insteekbaar | 0,5 ... 0,75 mm ² / 20 ... 18 AWG |
| Aanwijzing (geleiderdoorsnede) | Afhankelijk van de kwaliteit van de geleider kan ook een geleider met een kleinere doorsnede direct ingestoken worden. |
| Afstriplengte | 9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch |
| Totaal aantal klemposities | 2 |
| Totaal aantal potentialen | 1 |
| Aantal niveaus | 1 |
| Soort bedrading | Frontale bedrading |
| Aantal brughouders | 2 |

Geometrische gegevens

| | |
|---------|---------------------|
| Breedte | 3,5 mm / 0.138 inch |
| Hoogte | 50,8 mm / 2 inch |

Mechanische gegevens

| | |
|------------------|--|
| Bouwworm | horizontale bouwworm |
| Montagewijze | Draagrail 35 |
| Markeringsgebied | Markering in het midden / aan de zijkant |

Materiaalgegevens

| | |
|-------------------|------------------|
| Kleur | groen-geel |
| Isolatiemateriaal | Polyamide (PA66) |
| Brandlast | 0,07 MJ |

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!

WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7324 BW APELDOORN
Tel.: +31 55 36 83 500
Email: info-nl@wago.com

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +31 55 36 83 500.



Gewicht

5,7 g

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!

WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7324 BW APELDOORN
Tel.: +31 55 36 83 500
Email: info-nl@wago.com

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +31 55 36 83 500.