



Gegevensblad | Artikelnummer: 2004-1207

2-draads aardklem; 4 mm²; geschikt voor Ex e II-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; groen-geel

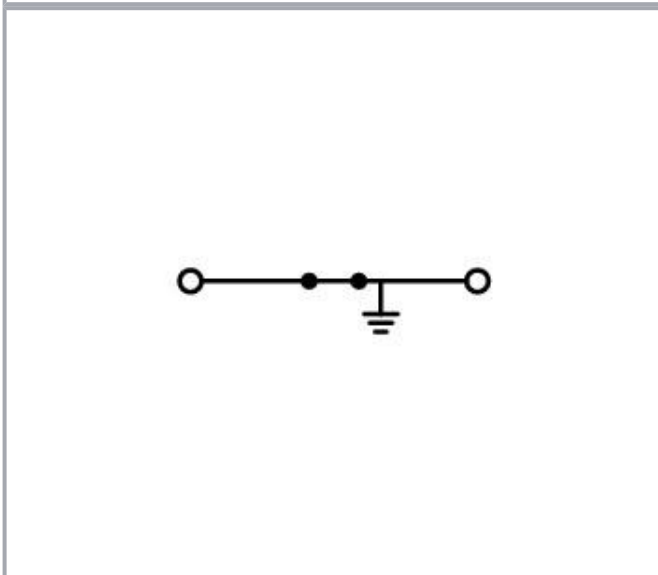

www.wago.com/2004-1207

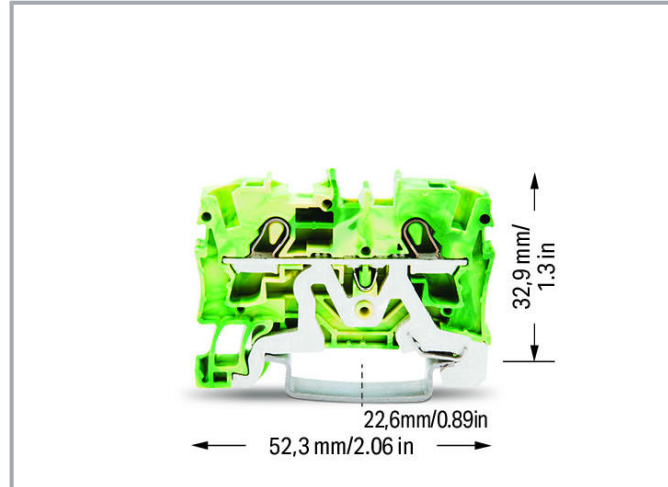

Gegevens

Aansluitgegevens

Aansluittechniek

Push-in CAGE CLAMP®

Bedieningswijze

Push-in

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!

WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7324 BW APELDOORN
Tel.: +31 55 36 83 500
Email: info-nl@wago.com

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +31 55 36 83 500.



	Bedieningsgereedschap
Aansluitbare geleidermaterialen	Koper
Nominale doorsnede	4 mm ²
Massieve geleider	0,5 ... 6 mm ² / 20 ... 10 AWG
Massieve geleider; direct insteekbaar	1,5 ... 6 mm ² / 14 ... 10 AWG
Fijnaderige geleider	0,5 ... 6 mm ² / 20 ... 10 AWG
Fijnaderige geleider; met adereindhuls met kunststof kraag	1,5 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Fijnaderige geleider; met adereindhuls, direct insteekbaar	1,5 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Aanwijzing (geleiderdoorsnede)	Afhankelijk van de kwaliteit van de geleider kan ook een geleider met een kleinere doorsnede direct ingestoken worden.
Afstriplengte	11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 inch
Totaal aantal klemposities	2
Totaal aantal potentialen	1
Aantal niveaus	1
Soort bedrading	Frontale bedrading
Aantal brughouders	2

Geometrische gegevens

Breedte	6,2 mm / 0.244 inch
Hoogte	52,3 mm / 2.059 inch

Mechanische gegevens

Bouwworm	horizontale bouwworm
Montagewijze	Draagrail 35
Markeringsgebied	Markering in het midden / aan de zijkant

Materiaalgegevens

Kleur	groen-geel
Isolatiemateriaal	Polyamide (PA66)
Brandlast	0,12 MJ
Gewicht	12,4 g

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!

WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7324 BW APELDOORN
Tel.: +31 55 36 83 500
Email: info-nl@wago.com

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +31 55 36 83 500.