


## INSTALLATIEHANDLEIDING SHUTTLE LED DIMMER

*De universele dimmer is een compacte universele inbouw module die afhankelijk van het type 125/250W kan dimmen. De module is eenvoudig in te bouwen achter bestaande of nieuwe pulsschakelaars.*

*De dim methode waar de dimmer gebruikt van maakt is fase afsnijding. De dimmer is niet geschikt voor gewikkelde trafo's en niet dimbare lampen uiteraard.*

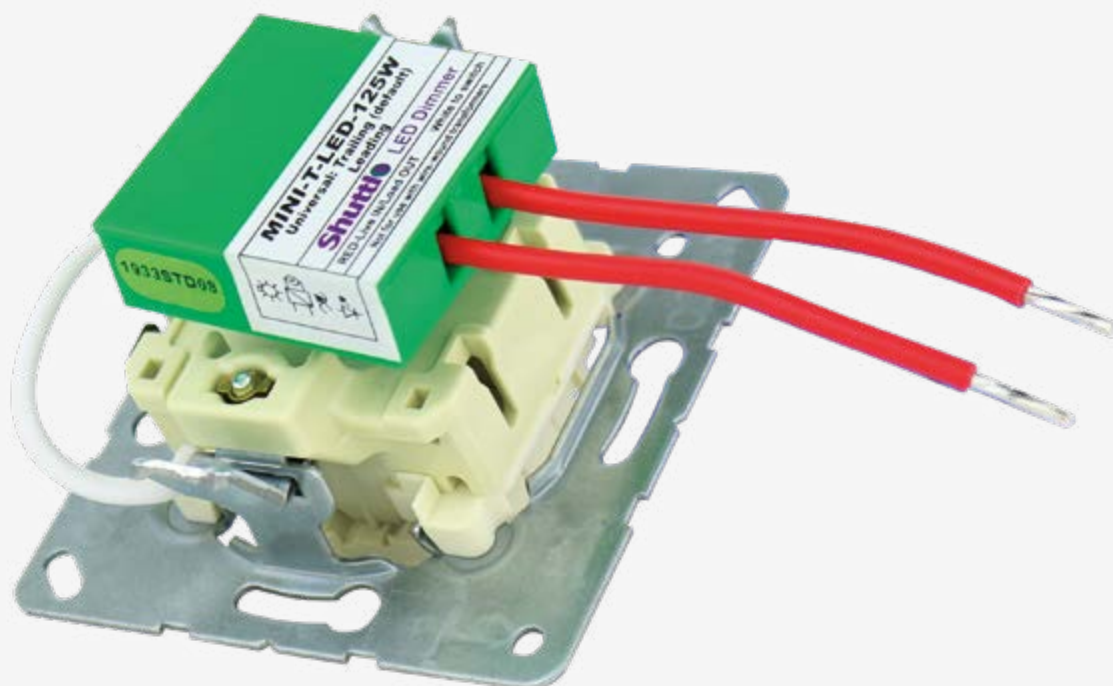

**BESTEL DIRECT  
DE SHUTTLE LED DIMMER**




## INSTALLATIE

Installatie van de led dimmer is eenvoudig, de dimmodule beschikt over 2 witte en 2 rode draden.


Volg onderstaande stappen voor een juiste aansluiting:

- 1 Sluit de witte draden van de dimmer aan op de pulsschakelaar.
- 2 Sluit 1 van de rode draden aan op de fase.
- 3 Sluit de andere rode draad aan op de schakeldraad van de lamp, vaak heeft deze een zwarte kleur.

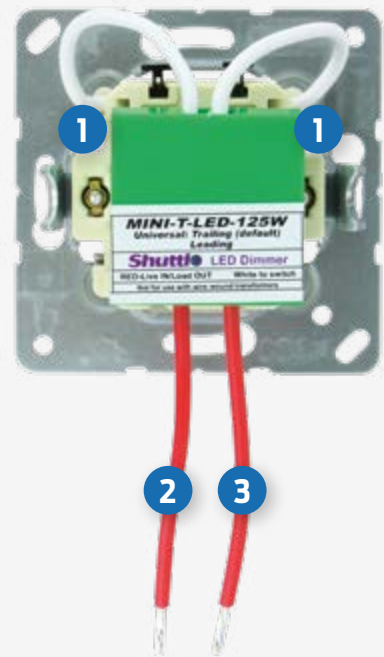


## SCHAKEL SCHEMA'S

### Enkele schakelaar

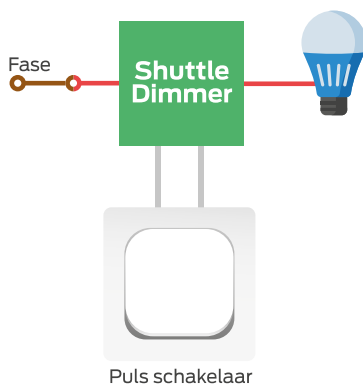


### Hotelschakeling

#### Huidige schakeling

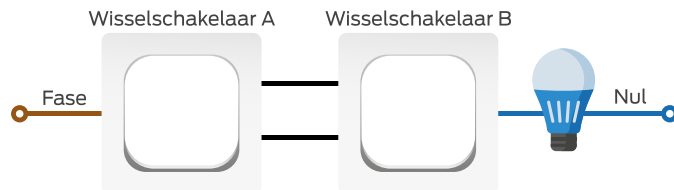

#### Schakeling met Shuttle dimmer

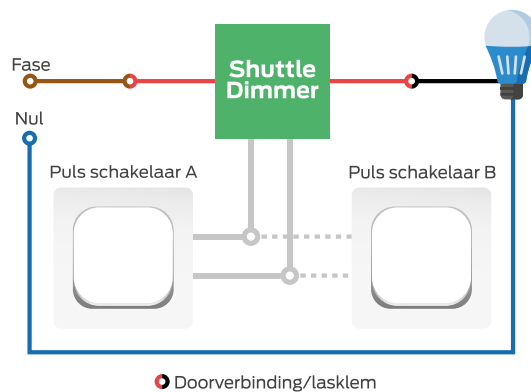

## INSTELLINGEN

- Ingedrukt houden**  
Verlichting dimmen
- 1x drukken**  
Aan/uit
- 2x drukken**  
50%
- 9x drukken**  
Zet de minimum dimstand lager dan standaard
- 11x drukken**  
Zet dimstand vast als minimum
- 13x drukken**  
Fabrieksinstelling
- 17x drukken**  
Zet dimstand vast als maximum

**Let op!**  
Gebruik linker **L** witte draad zoals op de foto's! (Bij 125W is de sticker omgekeerd!)

